


Instrukcje aplikacji mobilnej

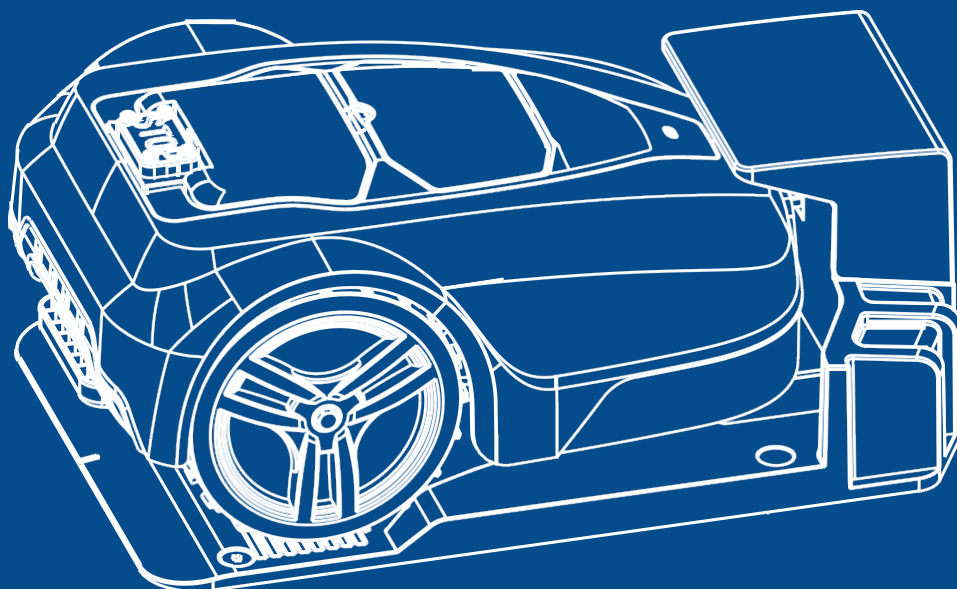

Robot koszący GardenMe

1. Pobieranie i instalacja aplikacji

Robot koszący może być zdalnie sterowany za pomocą aplikacji na telefon komórkowy.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami lub zapoznaj się z instrukcją produktu w interfejsie APLIKACJI.

1.1. APP Pobieranie i instalacja

Proszę zeskanować poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację Smart Life.




Aplikacja Pobierz kod QR



Ikona Aplikacji Smart Life

2. Włączanie trybu Wi-Fi w robocie koszącym





- 2.1. Upewnij się, że w Twoim ogrodzie jest silny sygnał Wi-Fi
- 2.2. Włącz robota
- 2.3. Ustawienia --> Ustawienie WiFi --> Naciśnij 'OK' --> Sukces!
- 2.4. Sprawdź, czy dioda wskaźnika Wi-Fi szybko miga.



Wskaźnik Wi-Fi:

- Połączenie Wi-Fi w trybie czuwania: miga dioda LED
- Pomyślne połączenie Wi-Fi: Dioda LED świeci przez 2 minuty, a następnie gaśnie
- Brak połączenia Wi-Fi: Dioda LED miga przez 3 minuty, a następnie gaśnie

. Otwórz aplikację i dodaj urządzenie jak na poniższych obrazkach

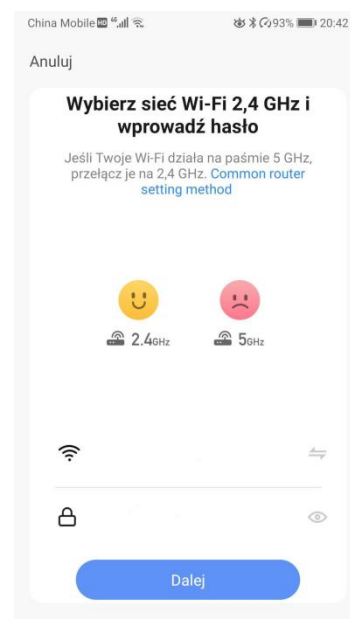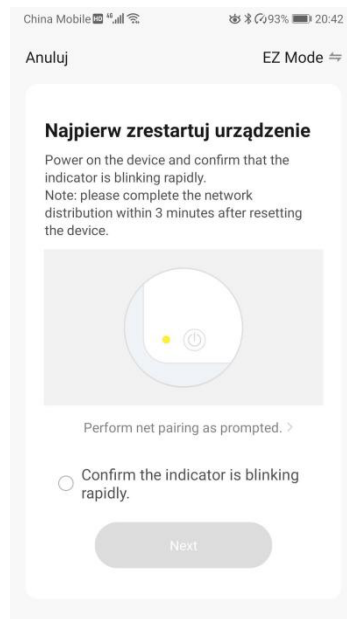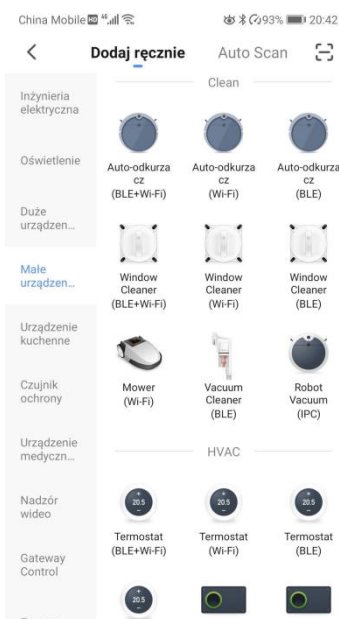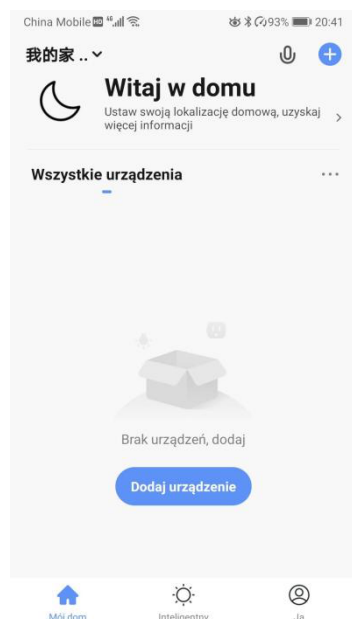

Krok 1 i krok 2

Otwórz aplikację Smart Life, zarejestruj się i zaloguj;
Następnie wybierz dodanie urządzenia (**Adding device**)

Krok 3




Znajdź zakładkę „małe urządzenia domowe”, a następnie wybierz "Kosiarka" (**Mower**)

Krok 4

Upewnij się, że wskaźnik Wi-Fi szybko miga

Krok 5

Wprowadź aktualne hasło WI-Fi

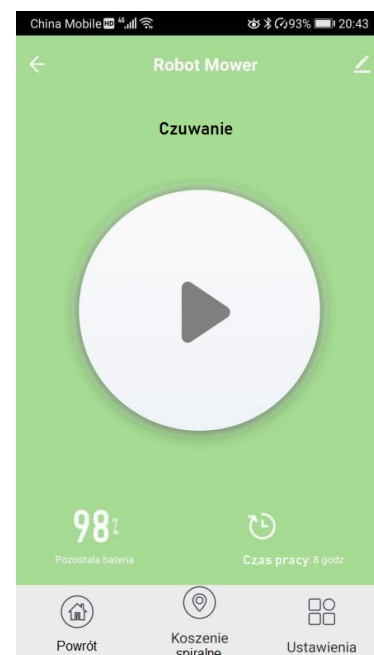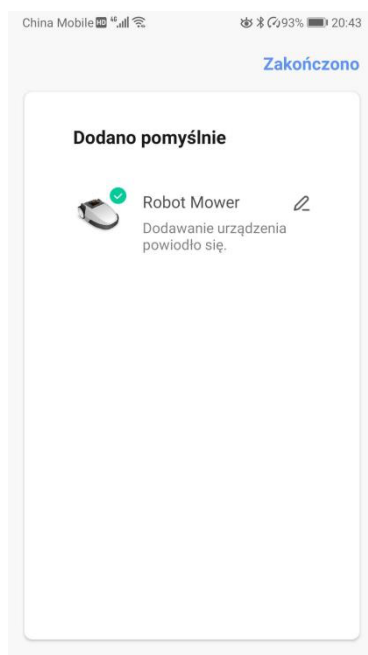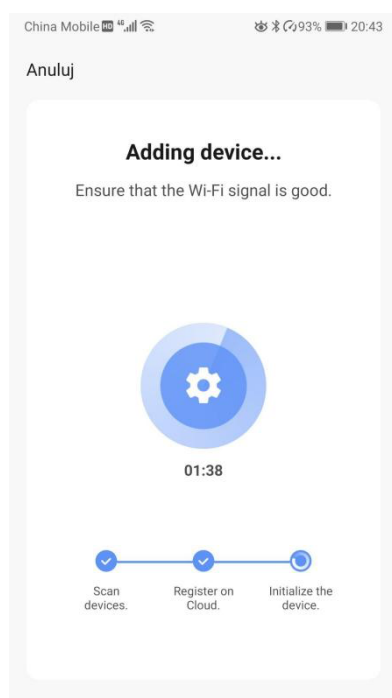

Krok 6

Łączenie;

Krok 7

Kosiarka łączy się pomyślnie


Krok 8

Po pomyślnym połączeniu przejdziesz do interfejsu operacyjnego


4. Wprowadzenie funkcji aplikacji APP

1.1. Uruchamianie/ Wstrzymanie koszenia

W obszarze 'pauza' lub 'start' naciśnij przycisk "Start/ Pauza", aby rozpocząć / wstrzymać zadanie koszenia.




start



pauza

1.2. Anulowanie koszenia


Anuluj bieżące zadanie koszenia przyciskiem 'Pauza', a następnie przełącz się do ekranu startowego.



Anulowanie koszenia

1.3. Powrót

Na ekranie startowym, naciśnij przycisk 'Powracający', aby zawrócić kosiarkę do stacji dokującej. W aktywnym statusie powrotu, naciśnięcie przycisku 'Powracający' może zatrzymać zadanie ładowania.




1.4. Koszenie spiralne

Na ekranie startowym, naciśnij przycisk 'Koszenie spiralne' aby uruchomić funkcję koszenia spiralnego. Ponowne naciśnięcie przycisku 'Koszenie spiralne' zatrzymuje to zadanie.




1.5. Czas pracy kosiarki

Na ekranie startowym naciśnij przycisk "Czas pracy", aby ustawić czasy pracy kosiarki.

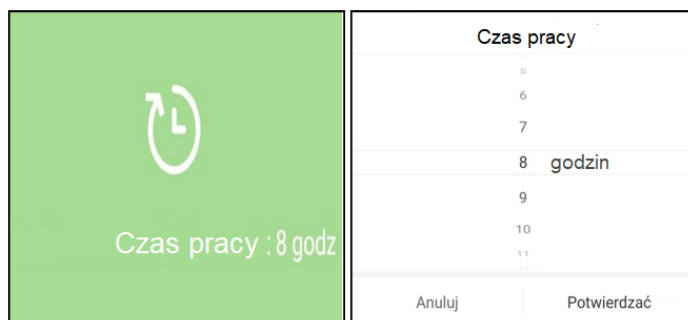

1.6. Harmonogram koszenia

Z poziomu ekranu startowego, wejdź przez przycisk 'Ustawienie' do -> 'Harmonogram', gdzie można ustawić czas pracy (dni tygodnia i godziny).

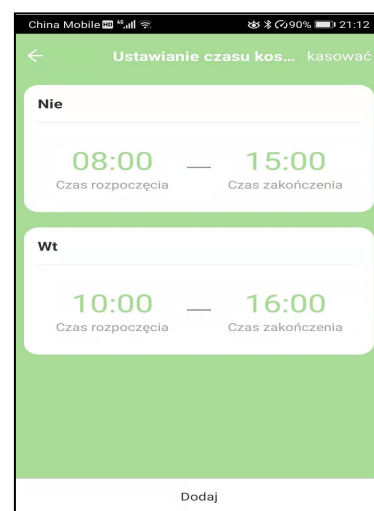

1.7. Koszenie strefowe

Z ekranu startowego wejdź poprzez 'Ustawienie' --> do zakładki 'Strefa', a następnie użyj funkcji koszenia strefowego, wprowadzając parametry strefy, w tym odległość i współczynnik procentowy.

Zauważ, że:

1) Odległość (m) odnosi się do tego, do jakiego miejsca pojedzie kosiarka wzdłuż przewodu ograniczającego, zanim rozpocznie koszenie. Procent (%) odnosi się do tego, jak często kosiarka będzie rozpoczynać koszenie z każdej strefy.

2) Wartość odległości powinna wynosić 0-200m, podczas gdy wartość procentowa powinna wynosić 0-100%. Suma procentowa wszystkich stref powinna wynosić 100%, w przeciwnym razie nie będzie możliwe zakończenie ustawień.

